


# 裏込・加泥プラント

## 裏込自動注入システムフロー図

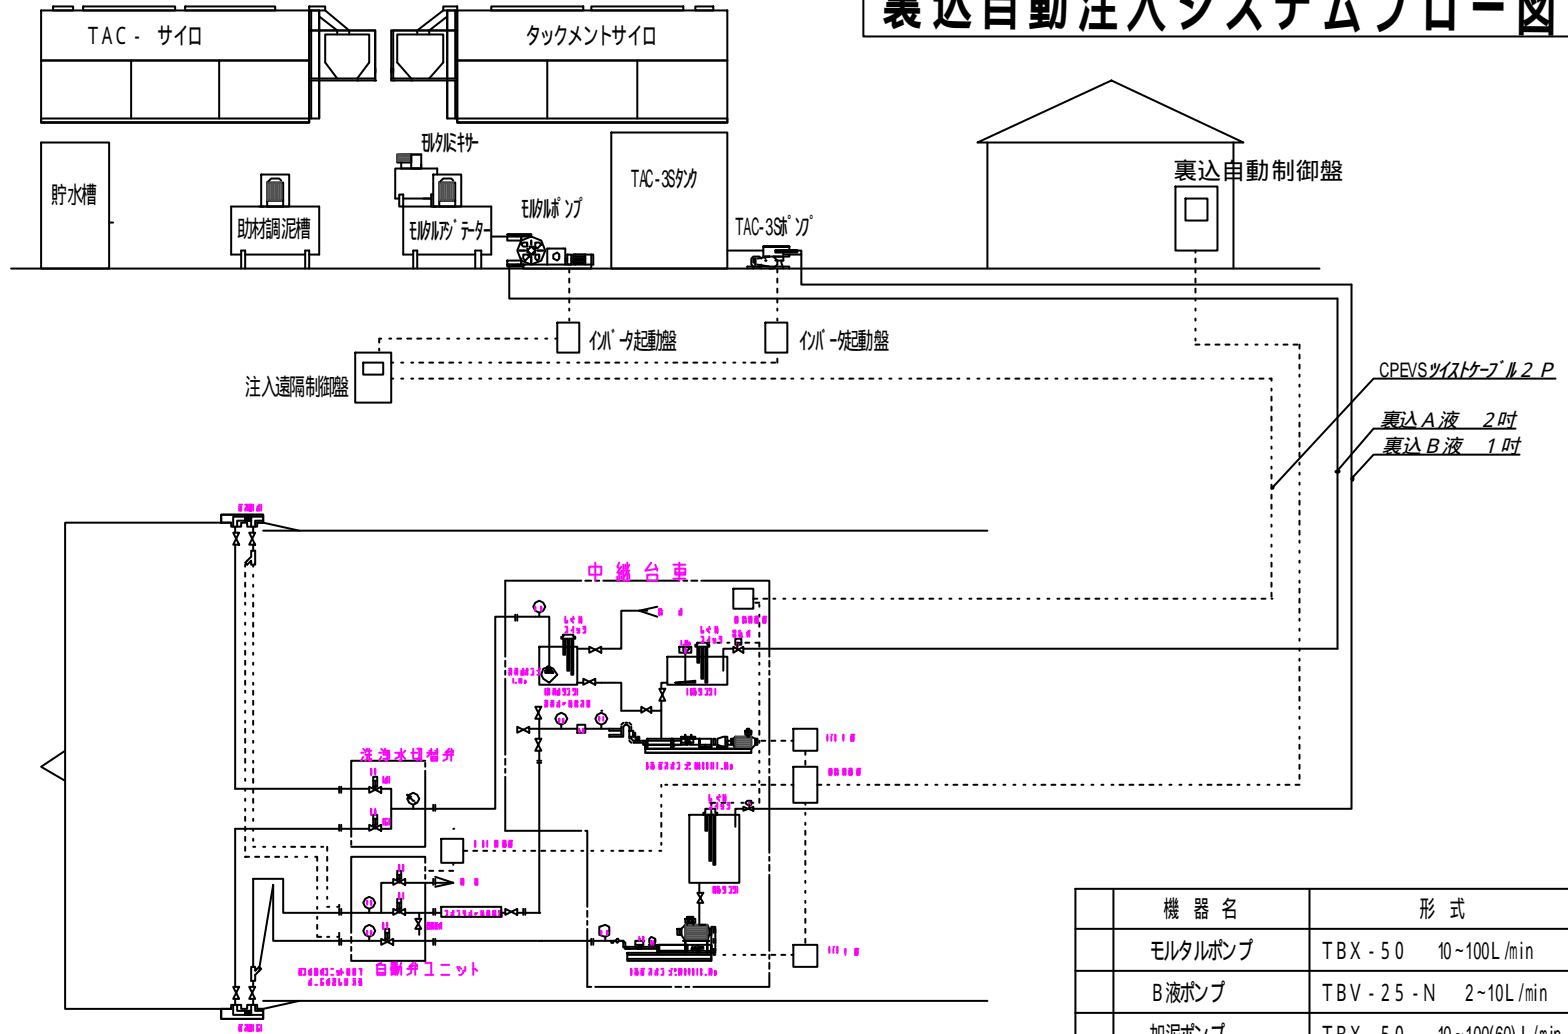

機器名	形式	電力
モルタルポンプ	TBX - 50 10~100L/min	7.5KW
B液ポンプ	TBV - 25 - N 2~10L/min	0.75KW
加泥ポンプ	TBX - 50 10~100(60) L/min	7.5KW
TACスルーポンプ	TBV - 19 N 1.5~5L/min	0.4KW
電磁流量計	A液・加泥:0~100L/min ; B液:0~10L/min	4~20mA
圧力センサー	A液・加泥:0~20kg/cm <sup>2</sup>	4~20mA